

Netzgerät DIWA kompakt 45

Art. Nr. 91450031



Montageanleitung

Lieferumfang




1 Trichter
1 Zylinder
1 Bremsgummi
3-teiliges Untergestell



4 Schrauben
4 selbstsichernde Muttern
2 Kunststoffbeilagscheiben
2 kurze Schloßschrauben
2 lange Schloßschrauben

Montage Teil 1 und 2

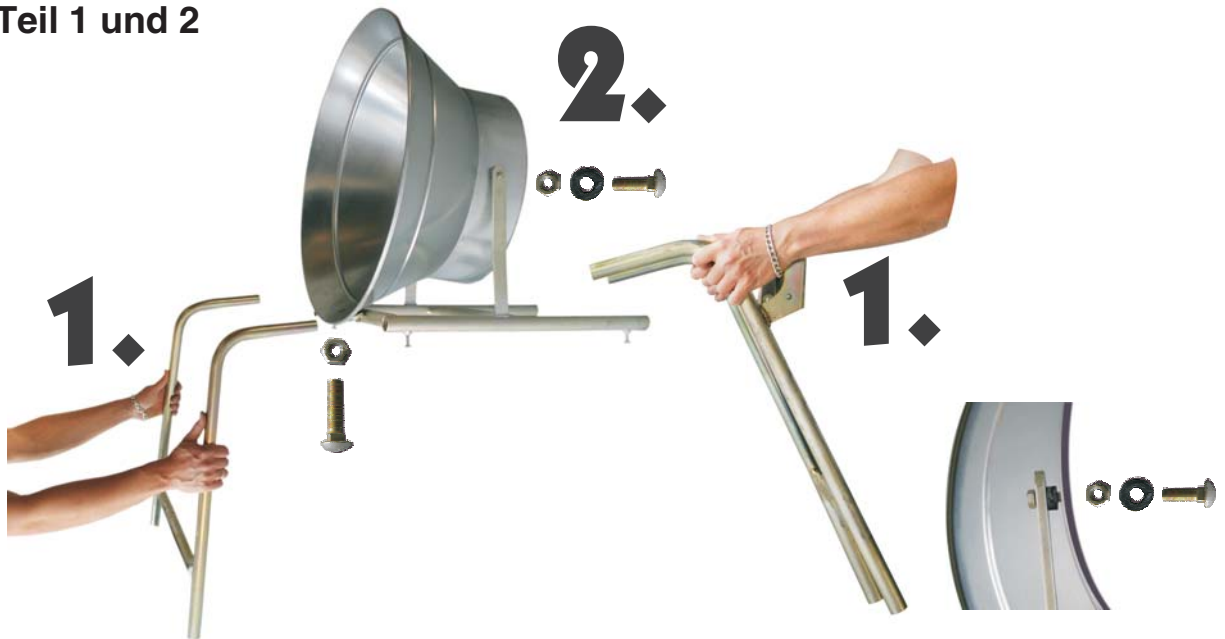

1. Untergestell zusammenschrauben

Die beiden Untergestellteile mit den Füßen an das Mittelteil aufstecken. Das Teil ohne die Messerhalterung kommt auf die Trichterseite.

Das Teil mit Halterung wird von hinten angesteckt. Dann die Schrauben in die angeschweißten Muttern so weit wie möglich eindrehen. Die Schrauben vorher einfetten.

2. Trichter auf dem Mittelstück des Untergestells anschrauben

Den Trichter auf das Gestell setzen. Die kurzen Schloßschrauben von innen im Trichter in die jeweiligen Bohrungen stecken, dabei die Beilagscheiben zwischen Trichter und Gestänge einfügen. Dann die Muttern von außen festschrauben, aber nicht zu fest anziehen, damit sich der Zylinder später leicht aufsetzen lässt. Mit den beiden langen Schloßschrauben wird der Trichter vorne am Gestell befestigt.



Weihnachtsbäume

Produktion Logistik Vermarktung

www.schauer.de

Markus Schauer GmbH

Kolpingring 18
82041 Oberhaching b. München
Tel. +49 (0)89 746 545-0
info@schauer.de


Markus Schauer GmbH

Rieder Str. 19 b
34305 Kirchberg / Niedenstein
Tel. +49 (0)5603 3030
kassel@schauer.de

Schauer Danmark ApS

Klankballevej 22
8670 Låsby / Dänemark
Tel. +45 (0)8695 2333
danmark@schauer.de

Montage Teil 3 und 4

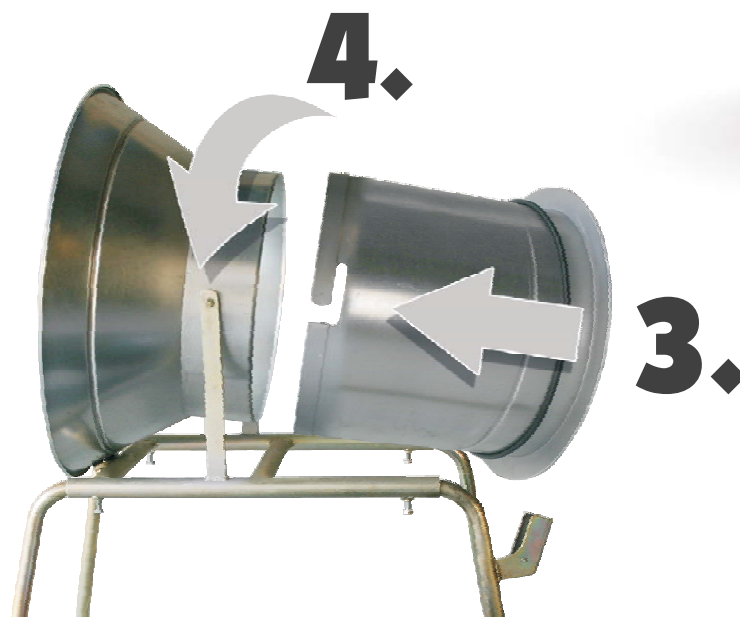

3. Zylinder anstecken

Der Zylinder wird so auf den Trichter gesteckt, dass er zwischen Trichterhalterung und Trichter klemmt, dabei die Aussparungen im Zylinder für den Bajonettverschluss auf der Höhe der Befestigungsschrauben positionieren.

4. Bajonettverschluss festdrehen

Den Trichter so weit aufstecken, dass er sich nach links drehen lässt. Bis zum Anschlag festdrehen.

Wenn der Trichter anfangs schwergängig ist, empfehlen wir zur Abhilfe die Berührungsstellen leicht einzufetten.

Hinweis zum Aufziehen des Verpackungsnetzes



Durch eine Rechtsdrehung des Zylinders lässt sich der Bajonettverschluss leicht öffnen und der Zylinder abnehmen.

Die Netzmanschette so auf den Zylinder schieben, dass die Plastikfolie des Netzes auf der Höhe des Bajonettverschlusses übergestülpt wird. So kann sich das Netz nicht verheddern. Dann den Bremsgummi am Anfang des Netzes festklemmen.

Das Netzgerät DIWA kompakt 45 ist für das Einnetzen von ca. 200 - 400 Stück Weihnachtsbäumen konzipiert. Profigeräte finden Sie in unserem Fachkatalog, den Sie auch unter www.schauer.de aufrufen können.



Weihnachtsbäume

Produktion Logistik Vermarktung

www.schauer.de

Markus Schauer GmbH

Kolpingring 18
82041 Oberhaching b. München
Tel. +49 (0)89 746 545-0
info@schauer.de

Markus Schauer GmbH

Rieder Str. 19 b
34305 Kirchberg / Niedenstein
Tel. +49 (0)5603 3030
kassel@schauer.de

Schauer Danmark ApS

Klankballevej 22
8670 Låsby / Dänemark
Tel. +45 (0)8695 2333
danmark@schauer.de